


XDM & XPM 94x 新一代印加贴系列

XDM、XPM 94x系列打印贴标机，以其标准化计，模块易集，因利而制之。XDM、XPM 94x有高速打印性与实时处理可变数据，是物流、食品、制药等行业的完美解决方案。在几秒钟之内可以精确打印贴标在物品、纸箱托盘上。



无缝集成
出色的打印效果
高质量打印精准贴标，稳定可靠
界面友好，最新智能手机连接
具有碳带节省功能

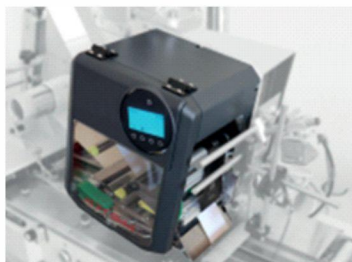

XDM&XPM 94x 技术规格

参数规格		944	945	946
打印规格	打印技术	热敏/热转印		
	分辨率	300 dpi / 12 dots/mm		
	打印速度	100-400 mm/s 4"-16"	100-350 mm/s 4"-14"	100-400 mm/s 4"-12"
	最大打印宽度	106 mm	128 mm	160 mm
标签	标签类型	不干胶标签 60 - 160 g/m ² 铜版纸, 合成纸, 热敏纸, 塑料薄膜 (含PE, PP, PA, PVC, PET)		
	标签长度	5 - 2000 mm		
	标签宽度	20 - 120 mm	20 - 185 mm	
色带	色带类型	内碳或外碳		
	色带直径	最大85mm		
	色带长度	最大600 m		
	色带宽度	最大宽度=最大打印宽度或最大标签宽度+5mm		
	色带节省功能	选配		
控制面板	单色	4键控制面板128x64点图形LC-显示器与RGB彩色背光		
	Touch	4.3“高分辨率, 全彩TFT触摸显示屏, 自动亮度和调光模式		
	Web 界面	通过网络浏览器使用PC或移动设备进行远程控制		
实时时钟	标准			
数据端口	串口	RS-232, D-Sub 9		
	USB	backside: 2 x USB-A host ports (e.g. for keyboard, scanner, memory stick) 1 x USB-B device port (USB 2.0) frontside: 1 x USB-A host ports (e.g. for keyboard, scanner, memory stick)		
	以太网	10/100/1000 Base-T, RJ-45		
信号端口	可选信号板	Basic-IO 3x M12 connectors; 4x input- 4x output ; configurable signals 24V DC, PNP		
		Basic-USI D-Sub15 connector; 4x input - 7x output ; non-configurable signals 5/24V DC, NPN		
		8 IO 2 x M12 connectors; 4x input - 4x output ; configurable signals 24V DC, PNP Always in combination with Basic-IO or Basic-USI board		
标准字体	字符集	17 fonts including OCR-A and OCR-B 3 scalable fonts True Type fonts (also unicoded) supported		
	固定大小字体的字符设置	Scaling in X/Y direction up to factor 16, rotation 0°, 90°, 180°, 270°		
	可伸缩字体的字符设置	Free scaling in X/Y direction, rotation in 1°steps		
	条形码	1- and 2-dimensional barcodes, scalable in 16 widths and heights		
外部特性	图形格式	BMP, PCX, JPG, TIF, GIF		
	H x W x L	310 x 245 x 415 mm	310 x 245 x 480 mm	
电源模块	重量XDM/XPM	17 / 16	20 / 18	
	电压	100 - 240 V AC nominal		
环境数据	频率	60/50 Hz		
	温度	+5 / +40°C		
	湿度	20 - 85 % 无凝结		
	噪音	< 70 dB(A)		
选配件	保护等级	IP21		
	色带节省功能	色带节省功能		
	远程显示器 (与内置控制面板功能相同)	远程显示器 (与内置控制面板功能相同)		
	透射式和反射式标签传感器 (底部)	透射式和反射式标签传感器 (底部)		
	剥标板 (XDM)	剥标板 (XDM)		
WLAN USB 用于 1:1 无线连接	WLAN USB 用于 1:1 无线连接			